

FICHAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Obra: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y el Edificio Finochietto

Edificio FINOCHIETTO

Tipo de Artefacto: EMBUTIDOS DE CIELORRASO CON LOUVER


-EC3(E)-R

-EC12(E)-D

-EC12-D

DESCRIPCIÓN


MATERIAL Cuerpo en metal esmaltado.
 DIFUSOR Acrílico blanco opal.
 PROTECCIÓN IP20
 TAMAÑO largo = 2400 / ancho = 108 / alto = 75 mm

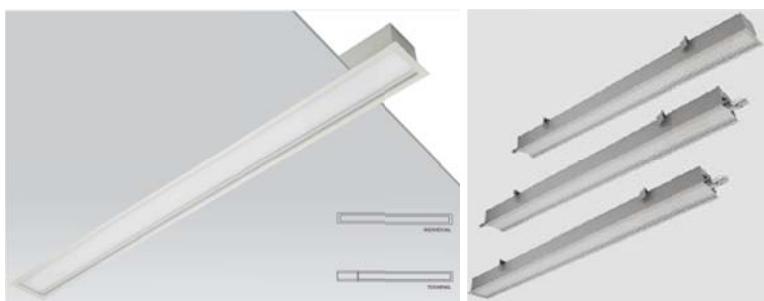

100




Corte esquemático

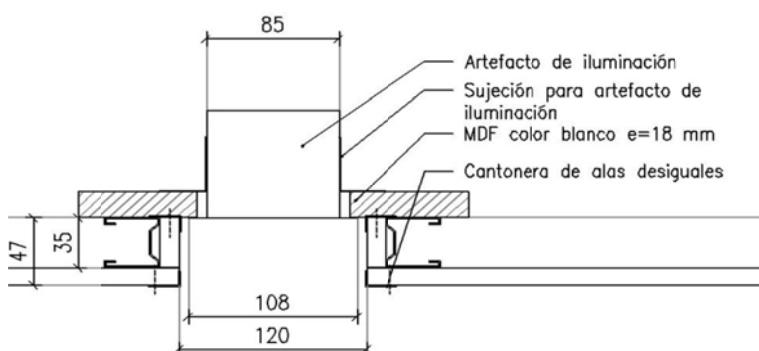

OBRA

FINOCHIETTO

EC3(E)-R



UBICACIÓN SALAS DE REUNION: sobre mesa de salas.

TIPO Embutido de cielorrasos con louver.

MARCA METALUZ
www.metaluz.com.ar

MODELO LINEO CON DIFUSOR – INDIVIDUAL

COLOR BLANCO

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1+1x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia	$\lambda \geq 0.95$
Filtros de armónicas	THDI $\leq 10\%$
EMERGENCIA	Autónomo permanente. Batería Ni-Cd. LED indicador de carga



INSTALACIÓN Ver detalle con DDO.

NOTAS Rehundido en rajas lineales.


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN


MATERIAL LOUVER	Cuerpo en metal esmaltado. doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia. Separación entre lamelas 35 mm
PROTECCIÓN TAMAÑO	IP20 largo = 1500 / ancho = 108 / alto = 75 mm

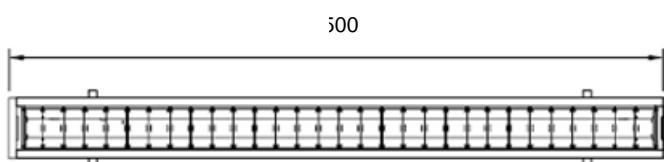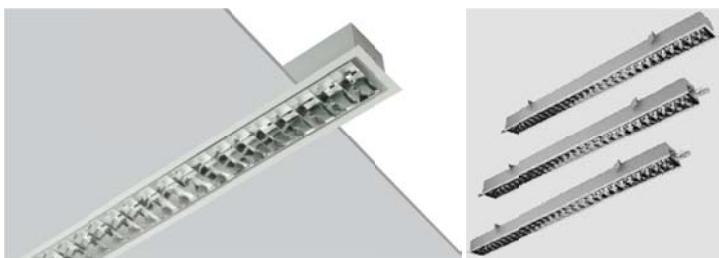

Corte esquemático

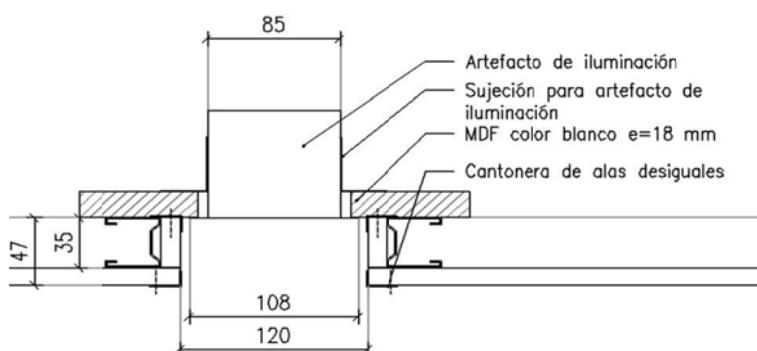

OBRA FINOCHIETTO



EC12(E)-
D

UBICACIÓN DESPACHOS: sobre escritorios.

TIPO Embutido de cielorrasos con louver.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO CON LOUVER - INDIVIDUAL

COLOR BLANCO

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1x35 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO
Ubicación Incorporado
Tipo Balasto electrónico
Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$
Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$
EMERGENCIA Autónomo permanente.
Batería Ni-Cd. LED indicador de carga


INSTALACIÓN Ver detalle con DDO.

NOTAS Rehundido en rajas lineales.


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL LOUVER	Cuerpo en metal esmaltado. doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia. Separación entre lamelas 35 mm
PROTECCIÓN TAMAÑO	IP20 largo = 1500 / ancho = 108 / alto = 75 mm

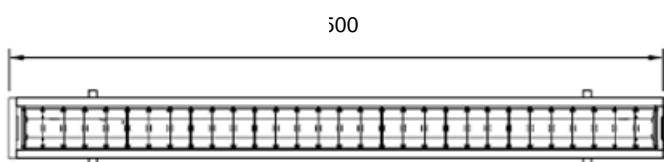


Corte esquemático

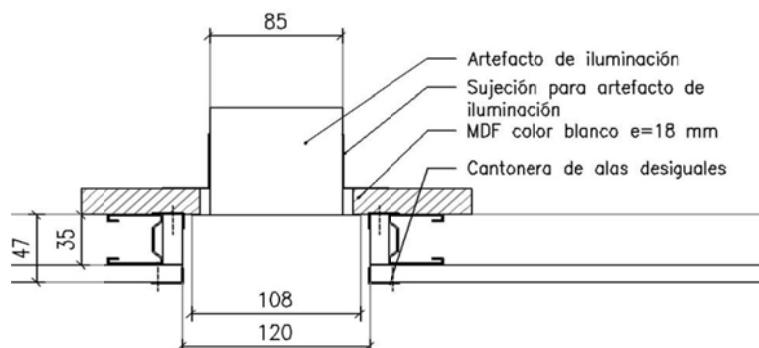

OBRA

FINOCHIETTO

EC12-D



UBICACIÓN DESPACHOS: sobre escritorios.

TIPO Embutido de cielorrasos con louver.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO CON LOUVER – INDIVIDUAL

COLOR BLANCO

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1x35 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia λ	≥ 0.95
Filtros de armónicas THDI	$\leq 10\%$



INSTALACIÓN Ver detalle con DDO.

NOTAS Rehundido en rajas lineales.


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN


MATERIAL LOUVER	Cuerpo en metal esmaltado. doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia. Separación entre lamelas 35 mm
PROTECCIÓN TAMAÑO	IP20 largo = 2400 / ancho = 108 / alto = 75 mm

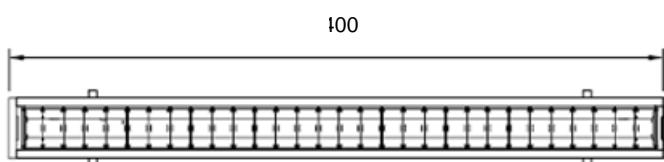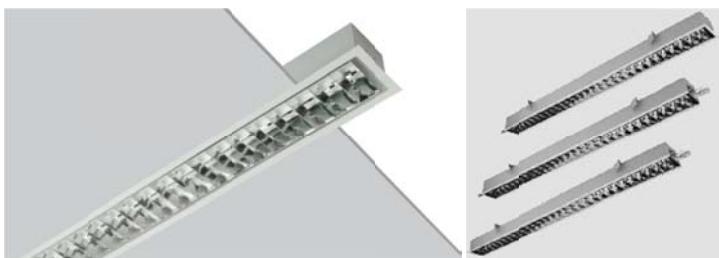

Corte esquemático

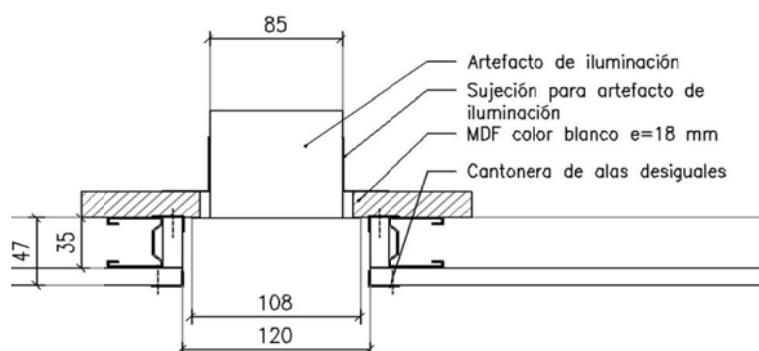

OBRA FINOCHIETTO



EC32(E)-
D

UBICACIÓN DESPACHOS: sobre escritorios.

TIPO Embutido de cielorrasos con louver.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO CON LOUVER - INDIVIDUAL

COLOR BLANCO

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1+1x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación Incorporado

Tipo Balasto electrónico

Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$

Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$

EMERGENCIA Autónomo permanente.
Batería Ni-Cd. LED indicador de carga



INSTALACIÓN Ver detalle con DDO.

NOTAS Rehundido en rajas lineales.


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL LOUVER	Cuerpo en metal esmaltado. doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia. Separación entre lamelas 35 mm
PROTECCIÓN TAMAÑO	IP20 largo = 2400 / ancho = 108 / alto = 75 mm

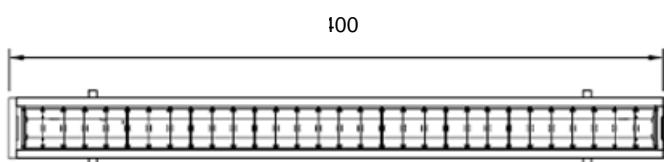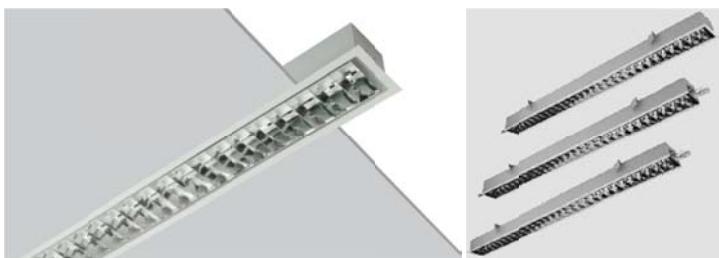


Corte esquemático

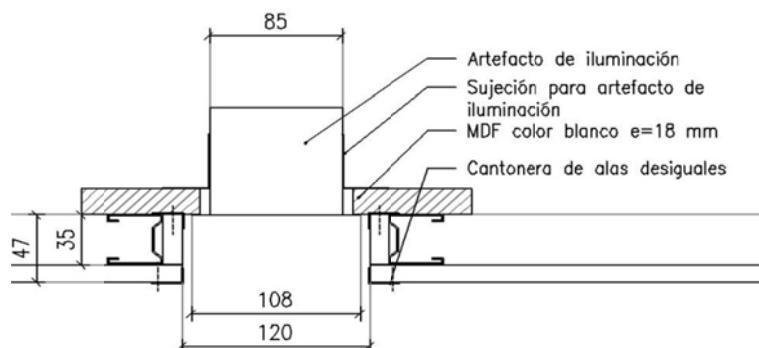

OBRA

FINOCHIETTO



EC32-D

UBICACIÓN

DESPACHOS: sobre escritorios.

TIPO

Embutido de cielorrasos con louver.

MARCA

METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO

LINEO CON LOUVER – INDIVIDUAL

COLOR

BLANCO

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1+1x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$	
Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$	

INSTALACIÓN

Ver detalle con DDO.

NOTAS

Rehundido en rajas lineales.

FECHA

16/06/2015

FICHAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Obra: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y el Edificio Finochietto
Edificio FINOCHIETTO


Tipo de Artefacto: EMBUTIDOS DE CIELORRASO ORIENTABLES

-EC5-R

-EC21-S


DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo inyectado en aleación de aluminio a alta presión. Aro estriado antideslumbrante.
ACABADO	Pintura en polvo resistente a alta temperatura.
CABEZAL	Basculante hasta 30° y giro libre de 360°.
FIJACIÓN	Flejes de fijación al techo de acero recubiertos con vaina plástica.
CAMBIO DE LÁMPARA	Aro interno con sistema de encastre.
TAMAÑO	Diámetro = 95 mm / hueco = 85 mm

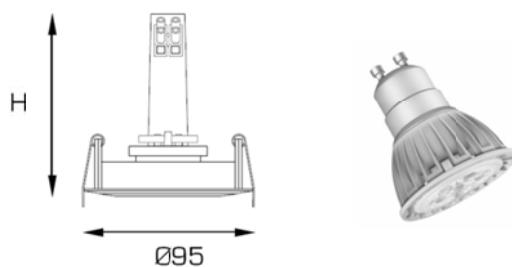

OBRA

FINOCHIETTO



EC5-R

UBICACIÓN	SALAS DE REUNION: Sobre mesas de salas.
-----------	---

TIPO	Embutido de cielorrasos orientable antideslumbrante.
------	--

MARCA	IDEA ILUMINACIÓN (www.ideailuminacion.com.ar)
-------	---

MODELO	ASTER-R - Cod. 06.66.2105.02
--------	------------------------------

COLOR	Blanco mate.
-------	--------------

LÁMPARA

Tipo	LED formato PAR16
Marca	OSRAM
Modelo	LED SUPERSTAR PAR16 advanced
Potencia	7.5W
Tensión	220V
Temp. color	Blanco cálido 2700K
CRI	80
Ángulo	24°
Casquillo	GU10

ACTUALIZAR A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LEDS DEL MERCADO, Y CON LA MÁXIMA INTENSIDAD DISPONIBLE.

EQUIPO


INSTALACIÓN	Standard.
-------------	-----------

NOTAS

FECHA	16/06/2015
-------	------------


DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo inyectado en aleación de aluminio a alta presión. Aro estriado antideslumbrante.
ACABADO	Pintura en polvo resistente a alta temperatura.
CABEZAL	Basculante hasta 30° y giro libre de 360°.
FIJACIÓN	Flejes de fijación al techo de acero recubiertos con vaina plástica.
CAMBIO DE LÁMPARA	Aro interno con sistema de encastre.
TAMAÑO	Diámetro = 95 mm / hueco = 85 mm

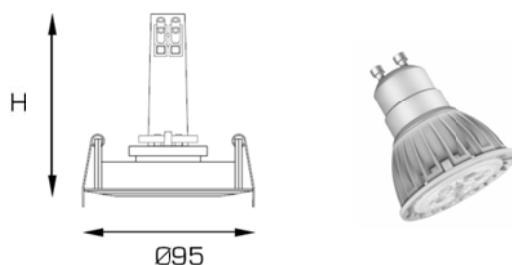

OBRA

FINOCHIETTO



EC21-S

UBICACIÓN

SERVICIOS: Sobre bachas de baños.

TIPO

Embutido de cielorrasos orientable antideslumbrante.

MARCA

IDEA ILUMINACIÓN (www.ideailuminacion.com.ar)

MODELO

ASTER-R - Cod. 06.66.2105.02

COLOR

Blanco mate.

LÁMPARA

Tipo	LED formato PAR16
Marca	OSRAM
Modelo	LED SUPERSTAR PAR16 advanced
Potencia	7.5W
Tensión	220V
Temp. color	Blanco cálido 2700K
CRI	80
Ángulo	24°
Casquillo	GU10

ACTUALIZAR A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LEDS DEL MERCADO, Y CON LA MÁXIMA INTENSIDAD DISPONIBLE.

EQUIPO

INSTALACIÓN

Standard.

NOTAS

FECHA

16/06/2015

FICHAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Obra: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y el Edificio Finochietto
Edificio FINOCHIETTO

Tipo de Artefacto: EN GARGANTAS

-GA2-D

-GA2(E)-D

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa de hierro esmaltada blanca, perfil rectangular extrachato. Regleta principal aloja balasto + regleta esclava (sólo tubo).
TAMAÑO	Sección = 30mm x 10mm / Largo de regleta principal = 1660 mm (tubo + balasto) / Largo de regleta secundaria = 1190 mm

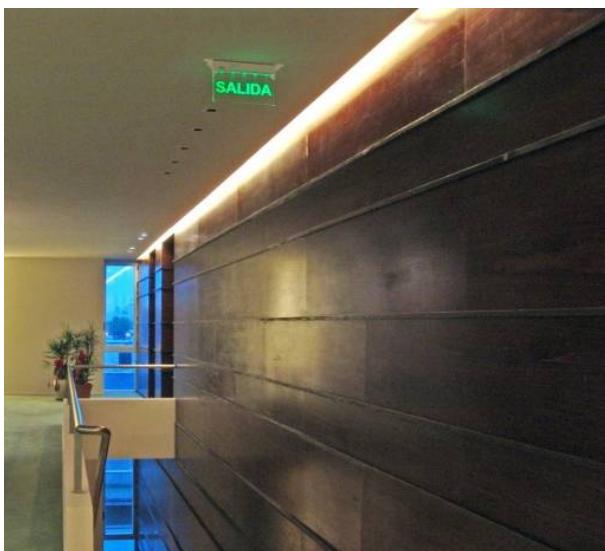



Imagen de referencia



Las medidas varían según la ubicación de la garganta. Verificar


Listones de tubos fluorescentes

Superficie blanca

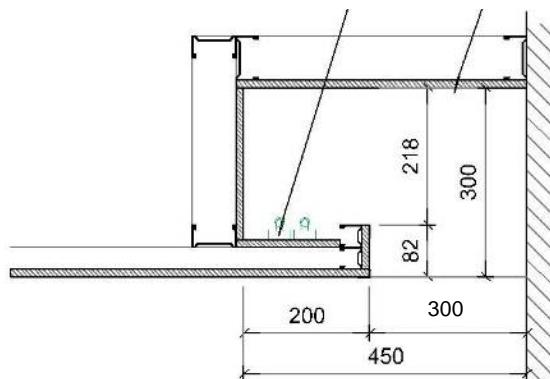

OBRA

FINOCHIETTO



GA2-D

UBICACIÓN DESPACHOS: gargantas de iluminación.

TIPO Conjunto formado por dos tubos fluorescentes y un balasto.

MARCA POLET (www.polet.com.ar)

MODELO T17 (esclavo) + T18 (master) - para T5

COLOR BLANCO

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	2x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

Nota: los tubos deben superponerse entre sí ($\geq 5\text{cm}$)

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia	$\lambda \geq 0.95$
Filtros de armónicas	$\text{THDI} \leq 10\%$

INSTALACIÓN BOCA ELÉCT. CADA 2,50m

NOTAS En el cómputo se toma como unidad el conjunto de 1 balasto con 2 tubos T5.

FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa de hierro esmaltada blanca, perfil rectangular extrachato. Regleta principal aloja balasto + regleta esclava (sólo tubo).
TAMAÑO	Sección = 30mm x 10mm / Largo de regleta principal = 1660 mm (tubo + balasto) / Largo de regleta secundaria = 1190 mm

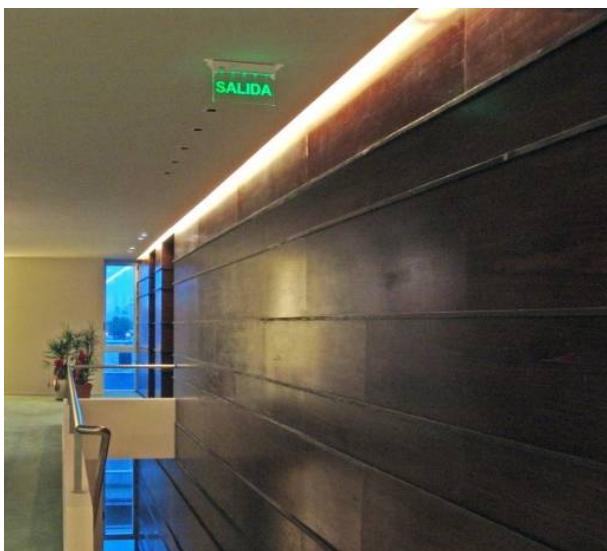



Imagen de referencia



Las medidas varían según la ubicación de la garganta. Verificar


Listones de tubos fluorescentes

Superficie blanca

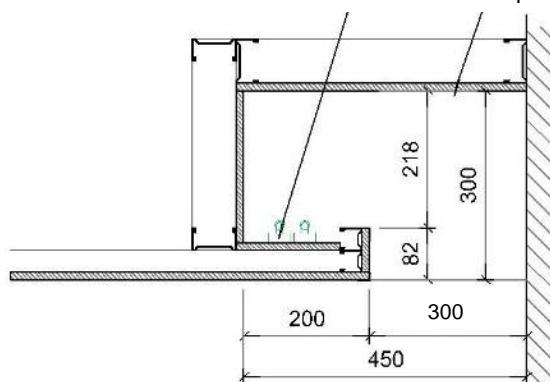

OBRA

FINOCHIETTO



GA2(E)-D

UBICACIÓN DESPACHOS: gargantas de iluminación.

TIPO Conjunto formado por dos tubos fluorescentes y un balasto.

MARCA POLET (www.polet.com.ar)

MODELO T17 (esclavo) + T18 (master) - para T5

COLOR BLANCO

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	2x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

Nota: los tubos deben superponerse entre sí ($\geq 5\text{cm}$)

EQUIPO

Ubicación Incorporado

Tipo Balasto electrónico

Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$

Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$

EMERGENCIA Autónomo permanente.

Batería Ni-Cd. LED indicador de carga

INSTALACIÓN BOCA ELÉCT. CADA 2,50m

NOTAS En el cómputo se toma como unidad el conjunto de 1 balasto con 2 tubos T5.

FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN ARTEFACTO

MATERIAL Perfil de aluminio extruido.
 DIFUSOR De acrílico SATINADO, con filtro UV
 TAMAÑO ancho 22 mm / alto 9 mm
 NOTA 1: ACTUALIZAR A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LEDS
 DISPONIBLE EN EL MERCADO
 NOTA 2: LOS LEDS DEBEN PROVEERSE MONTADOS EN PERFIL DE ALUMINIO.
 NOTA 3: PREVER UBICACIÓN Y ACOMETIDA PARA DRIVERS.

GL1-A = 2x6,0m = 12,0m → 180 W
 GL3-A = 2x9,0m = 18,0m → 270 W
 GL4-A = 2x12,0m = 24,0m → 360 W
 GL5-A = 2x15,0m = 30,0m → 450 W
 GL6-A = 2x18,0m = 36,0m → 540 W
 GL7-A = 2x21,0m = 42,0m → 630 W
 GL8-A = 2x24,0m = 48,0m → 720 W
 GL9-A = 2x27,0m = 54,0m → 810 W



OBRA FINOCHIETTO



**GL1-A / GL3-A /
 GL4-A / GL5-A /
 GL6-A / GL7-A /
 GL8-A / GL9-A**

UBICACIÓN	ACCESOS: Iluminación indirecta en perfiles suspendidos.
TIPO	Módulo flexible de LEDs montado en perfil de aluminio.
MARCA	SCLED (www.scled.com.ar) + VONDERK (www.vonderk.com)

MODELO VK-LINE-5630-60-1-S-WW-24

ACCESORIOS Piezas de conexión y/o terminales según corresponda. Grampas de sujeción, cuando correspondan.

ROLLO DE LEDS

Tipo	Circuito completo de LEDs SAMSUNG 5630
Potencia	60 leds/metro
Tensión	14,4W/metro
Corriente	24V
Flujo luminoso	600 mA
Temp. color	1500 lm/metro
CRI	Blanco cálido 2800K
Ángulo	85
	120°

EQUIPO

Ubicación	Remoto
Marca	SCLED (prever potencia del driver 15% superior al consumo total de los LEDs)

CANTIDAD = A DEFINIR

INSTALACIÓN	Ver detalle con DDO. Montaje en doble línea.
NOTAS	PREVER UBICACIÓN DE DRIVERS.

FECHA 16/06/2015

FICHAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Obra: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y el Edificio Finochietto
Edificio FINOCHIETTO

Tipo de artefacto: LAMPARA COLGANTE CON EMISION DIRECTA INDIRECTA

- LC1(E)-O

-LC1-O

- LC3-O

- LC3(E)-O

- LC4(E)-O


- LC4-O

- LC18

- LC19

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores.
ACABADO LOUVER	Pintura epoxi horneada. Inferior: doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia.
DIFUSOR	Separación entre lamelas 35 mm - H = 20 mm Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (espesor = 4 mm)
TAMAÑO	largo = 3000 / ancho = 186 / alto = 75 mm

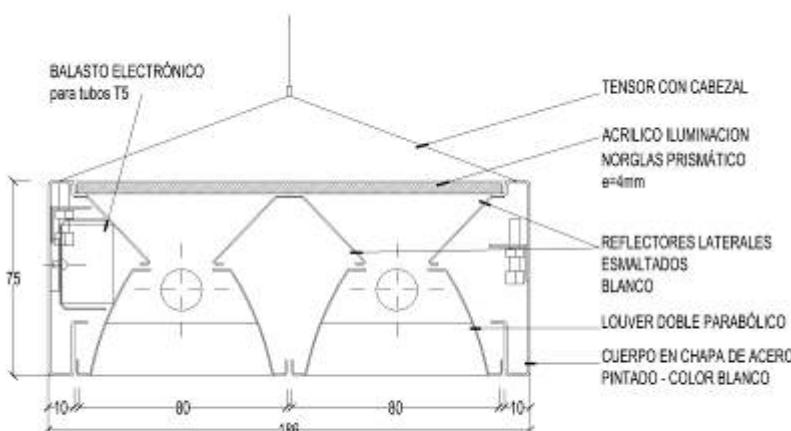

OBRA

FINOCHIETTO



LC1(E)-0

UBICACIÓN OPEN SPACE: iluminación general.

TIPO Lámpara colgante, con emisión directa/indirecta.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO COLANTE DIR/INDIR
LOUVER INFERIOR + ACRÍLICO SUPERIOR

COLOR BLANCO

SUSPENSIÓN TENSOR CON CABEZAL

CONEXIÓN CABLE NORMALIZADO CON FICHA, COLOR BLANCO.

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	2+2x35 W (alineados)
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia λ	≥ 0.95
Filtros de armónicas THDI	$\leq 10\%$

EMERGENCIA Autónomo permanente.
Batería Ni-Cd. LED indicador de carga



INSTALACIÓN Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores.
ACABADO LOUVER	Pintura epoxi horneada. Inferior: doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia.
DIFUSOR	Separación entre lamelas 35 mm - H = 20 mm Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (espesor = 4 mm)
TAMAÑO	largo = 3000 / ancho = 186 / alto = 75 mm

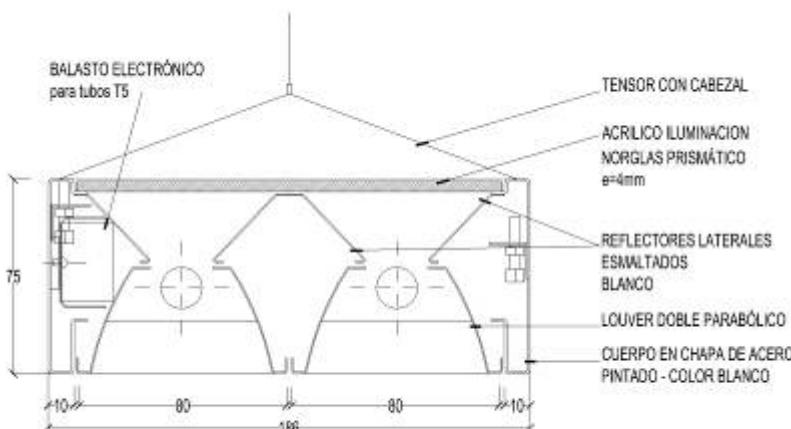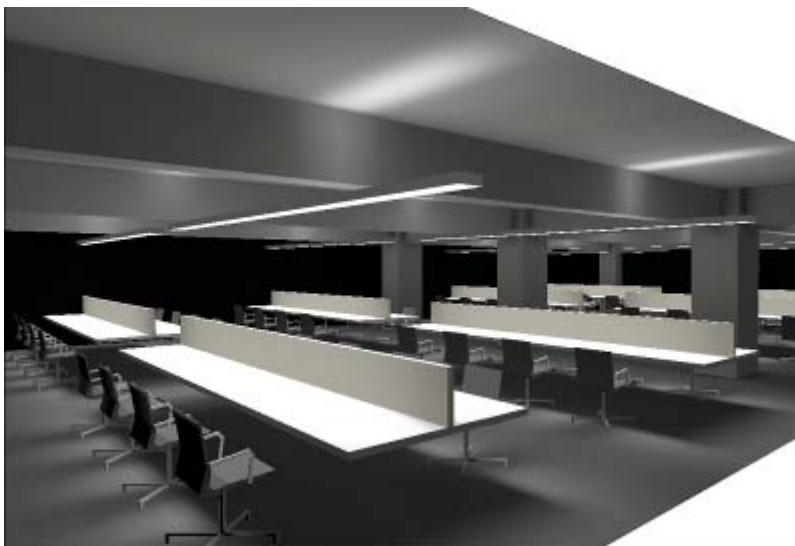

OBRA

FINOCHIETTO



LC1-O

UBICACIÓN OPEN SPACE: iluminación general.

TIPO Lámpara colgante, con emisión directa/indirecta.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO COLANTE DIR/INDIR
LOUVER INFERIOR + ACRÍLICO SUPERIOR

COLOR BLANCO

SUSPENSIÓN TENSOR CON CABEZAL

CONEXIÓN CABLE NORMALIZADO CON FICHA, COLOR BLANCO.

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	2+2x35 W (alineados)
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia λ	≥ 0.95
Filtros de armónicas THDI	$\leq 10\%$


INSTALACIÓN Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores.
ACABADO LOUVER	Pintura epoxi horneada. Inferior: doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia.
DIFUSOR	Separación entre lamelas 35 mm - H = 20 mm Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (espesor = 4 mm)
TAMAÑO	largo = 2400 / ancho = 186 / alto = 75 mm

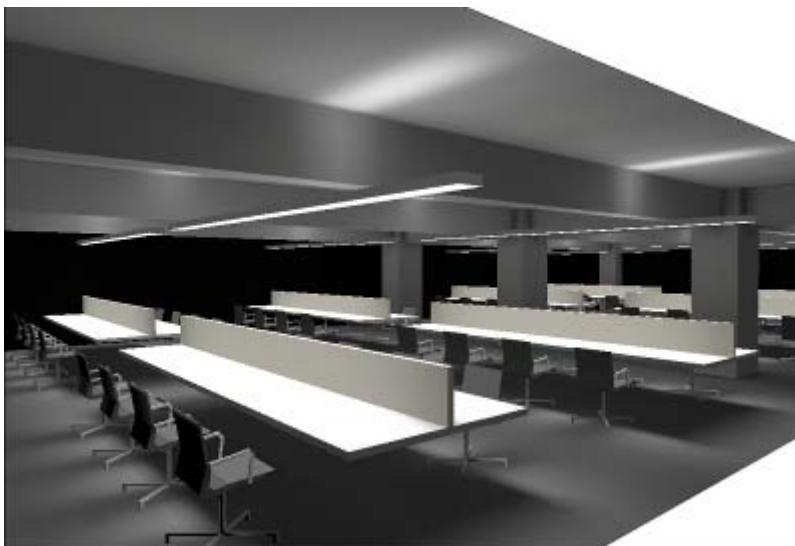

OBRA

FINOCHIETTO



LC3-0

UBICACIÓN OPEN SPACE: iluminación general.

TIPO Lámpara colgante, con emisión directa/indirecta.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO COLANTE DIR/INDIR
LOUVER INFERIOR + ACRÍLICO SUPERIOR

COLOR BLANCO

SUSPENSIÓN TENSOR CON CABEZAL

CONEXIÓN CABLE NORMALIZADO CON FICHA, COLOR BLANCO.

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	2+2x28 W (alineados)
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5


EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia λ	≥ 0.95
Filtros de armónicas THDI	$\leq 10\%$

INSTALACIÓN Standard.



NOTAS

FECHA 16/06/2015

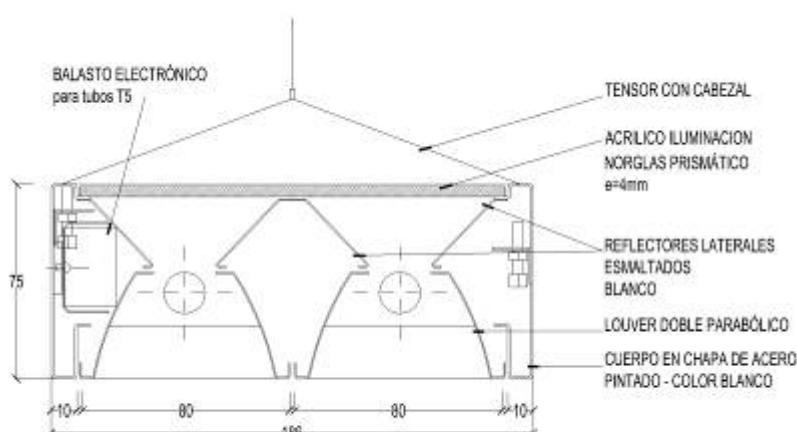

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores.
ACABADO LOUVER	Pintura epoxi horneada. Inferior: doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia.
DIFUSOR	Separación entre lamelas 35 mm - H = 20 mm Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (espesor = 4 mm)
TAMAÑO	largo = 2400 / ancho = 186 / alto = 75 mm

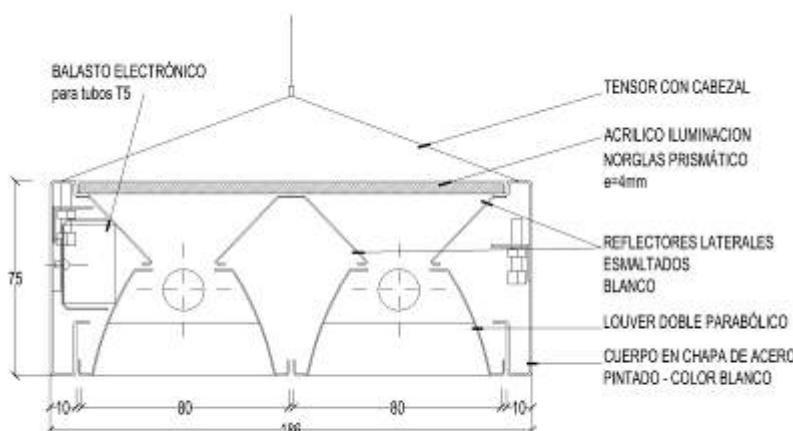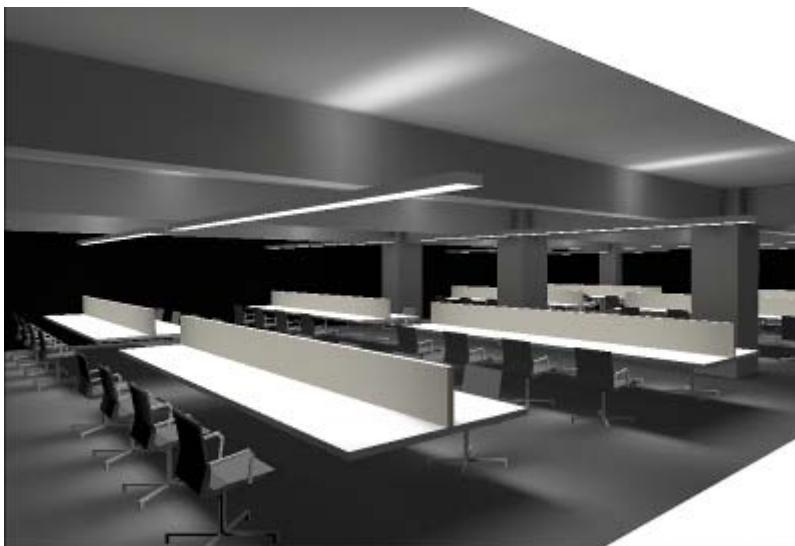

OBRA

FINOCHIETTO



LC3(E)-0

UBICACIÓN OPEN SPACE: iluminación general.

TIPO Lámpara colgante, con emisión directa/indirecta.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO COLANTE DIR/INDIR
LOUVER INFERIOR + ACRÍLICO SUPERIOR

COLOR BLANCO

SUSPENSIÓN TENSOR CON CABEZAL

CONEXIÓN CABLE NORMALIZADO CON FICHA, COLOR BLANCO.

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	2+2x28 W (alineados)
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia λ	≥ 0.95
Filtros de armónicas THDI	$\leq 10\%$
EMERGENCIA	Autónomo permanente. Batería Ni-Cd. LED indicador de carga


INSTALACIÓN Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores.
ACABADO LOUVER	Pintura epoxi horneada. Inferior: doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia.
DIFUSOR	Separación entre lamelas 35 mm - H = 20 mm Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (espesor = 4 mm)
TAMAÑO	largo = 1200 / ancho = 186 / alto = 75 mm

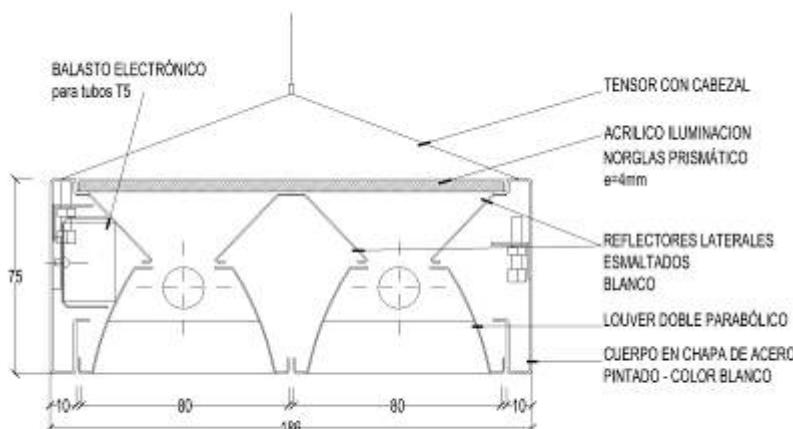

OBRA

FINOCHIETTO



LC4(E)-0

UBICACIÓN OPEN SPACE: iluminación general.

TIPO Lámpara colgante, con emisión directa/indirecta.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO COLANTE DIR/INDIR
LOUVER INFERIOR + ACRÍLICO SUPERIOR

COLOR BLANCO

SUSPENSIÓN TENSOR CON CABEZAL

CONEXIÓN CABLE NORMALIZADO CON FICHA, COLOR BLANCO.

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	2x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$	
Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$	
EMERGENCIA	Autónomo permanente. Batería Ni-Cd. LED indicador de carga



INSTALACIÓN Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores.
ACABADO LOUVER	Pintura epoxi horneada. Inferior: doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia.
DIFUSOR	Separación entre lamelas 35 mm - H = 20 mm Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (espesor = 4 mm)
TAMAÑO	largo = 1200 / ancho = 186 / alto = 75 mm

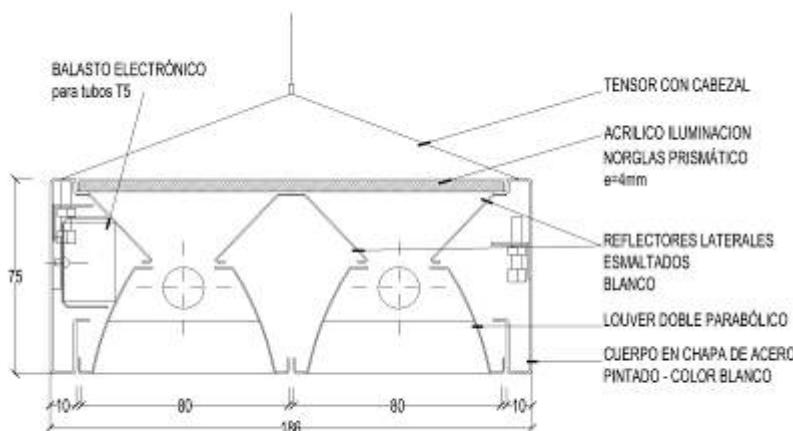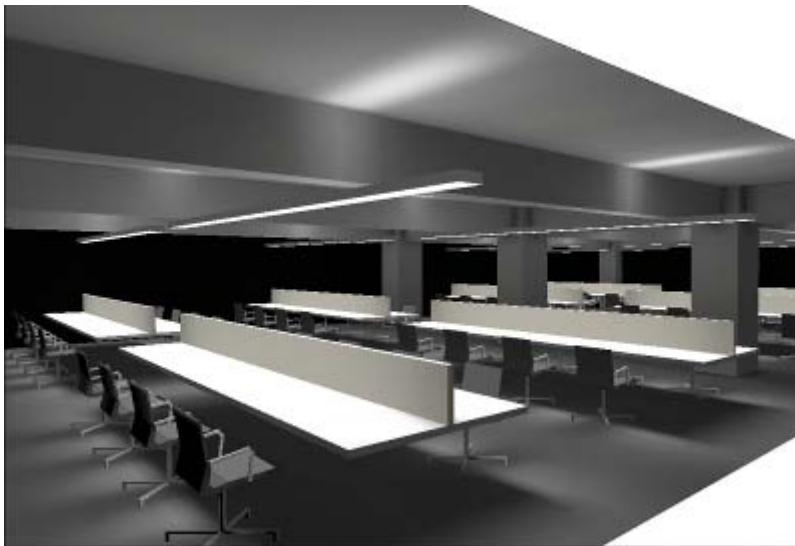

OBRA

FINOCHIETTO



LC4-O

UBICACIÓN OPEN SPACE: iluminación general.

TIPO Lámpara colgante, con emisión directa/indirecta.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

MODELO LINEO COLANTE DIR/INDIR
LOUVER INFERIOR + ACRÍLICO SUPERIOR

COLOR BLANCO

SUSPENSIÓN TENSOR CON CABEZAL

CONEXIÓN CABLE NORMALIZADO CON FICHA, COLOR BLANCO.

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	2x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia λ	≥ 0.95
Filtros de armónicas THDI	$\leq 10\%$

INSTALACIÓN Standard.

NOTAS


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores.
ACABADO	Pintura epoxi horneada.
LOUVER	Inferior: doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia.
DIFUSOR	Separación entre lamelas 35 mm – H = 20 mm Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (espesor = 4 mm)
TAMAÑO	largo = 1500 / ancho = 106 / alto = 75 mm



CORTE ESQUEMÁTICO

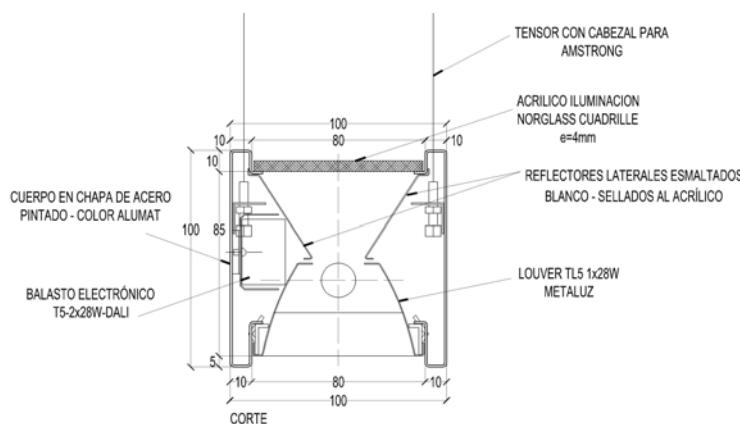

OBRA FINOCHIETTO



LC18-0

UBICACIÓN OPEN SPACE: área de espera en hall de PB.

TIPO Lámpara colgante, con emisión directa/indirecta.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

**MODELO LINEO COLANTE DIR/INDIR
LOUVER INFERIOR +
ACRÍLICO SUPERIOR**

COLOR BLANCO

SUSPENSIÓN TENSOR CON CABEZAL

CONEXIÓN CABLE NORMALIZADO CON FICHA, COLOR BLANCO.

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1x35 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación Incorporado
 Tipo Balasto electrónico
 Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$
 Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$

INSTALACIÓN Standard.

NOTAS


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo de chapa doble decapada con esquinas soldadas con divisores.
ACABADO	Pintura epoxi horneada.
LOUVER	Inferior: doble parabólico en aluminio ALANOD MIRÓ 8 SEMISATINADO baja luminancia.
DIFUSOR	Separación entre lamelas 35 mm – H = 20 mm Superior: acrílico iluminación Norglas Prismático (espesor = 4 mm)
TAMAÑO	largo = 2400 / ancho = 106 / alto = 75 mm



CORTE ESQUEMÁTICO

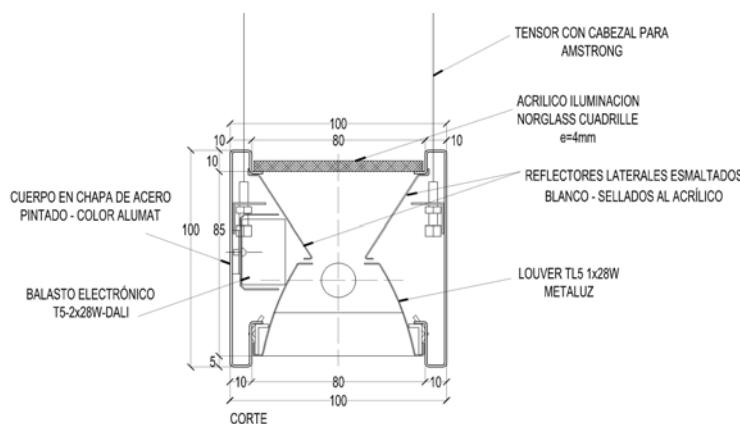

OBRA FINOCHIETTO

FINOCHIETTO



LC19-0

UBICACIÓN OPEN SPACE: área de espera en hall de PB.

TIPO Lámpara colgante, con emisión directa/indirecta.

MARCA METALUZ
(www.metaluz.com.ar)

**MODELO LINEO COLANTE DIR/INDIR
LOUVER INFERIOR +
ACRÍLICO SUPERIOR**

COLOR BLANCO

SUSPENSIÓN TENSOR CON CABEZAL

CONEXIÓN CABLE NORMALIZADO CON
FICHA, COLOR BLANCO.

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1+1x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación Incorporado
 Tipo Balasto electrónico
 Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$
 Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$

INSTALACIÓN Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015

FICHAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Obra: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y el Edificio Finochietto
Edificio FINOCHIETTO

Tipo de Artefacto: COLGANTES

-LC5-B

-LC7-O

MODELOS DE REFERENCIA


MARCA MARTIN WOLFSON (www.martinwolfson.com.ar)
MODELO HI-HAT COLGANTE CON PANTALLA GRANDE
TAMAÑO diámetro = 40 cm



MARCA ESTUDIO A3 DISEÑO (www.a3web.com.ar)
MODELO MILO
TAMAÑO altura = 55 cm / diámetro = 50 cm



MARCA AGÜERO ILUMINACIÓN (www.agueroiluminacion.com.ar)
MODELO TAZÓN COLGANTE
TAMAÑO diámetro = 60cm / altura = 45 cm

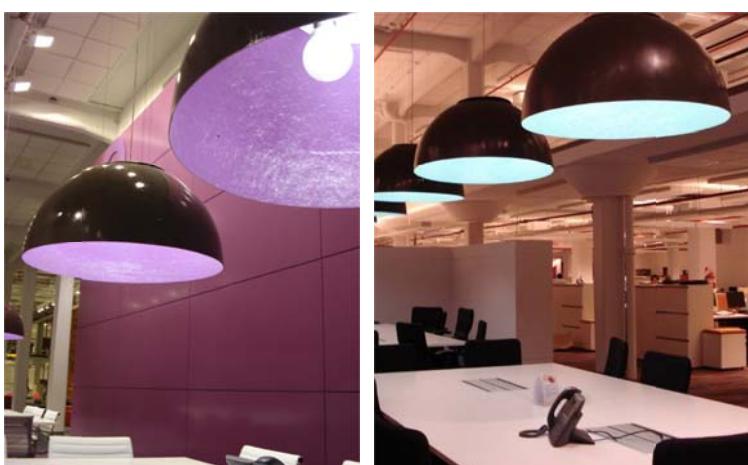

OBRA

FINOCHIETTO

LC5-B /LC7-O



UBICACIÓN

BREAK: mesas.
OPEN SPACE: mesas de reunión.
ACCESO: iluminación general.
OPEN SPACE: mesas de reunión.
DESPACHOS: mesas de reunión.

TIPO

Lámpara colgante con pantalla.

LÁMPARA

Tipo	FLC integrada ampolla "globo"
Potencia	20 W
Temp. color	Blanco cálido 2700K
CRI	80
Casquillo	E27

EQUIPO

Ubicación Integrado en la lámpara

INSTALACIÓN

Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015

FICHAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Obra: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y el Edificio Finochietto
Edificio FINOCHIETTO


Tipo de Artefacto: PLAFONES

- PL2(E)-S
- PL2-S
- PL4-C
- PL6-C
- PL6(E)-C
- PL7-C


DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo: de policarbonato autoextingüible inyectado. Burlete de poliuretano y prensacable estanco.
REFLECTOR	Chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca
IP	65

TAMAÑO Ancho = 150 mm / Largo = 1270 mm / Alto = 95 mm

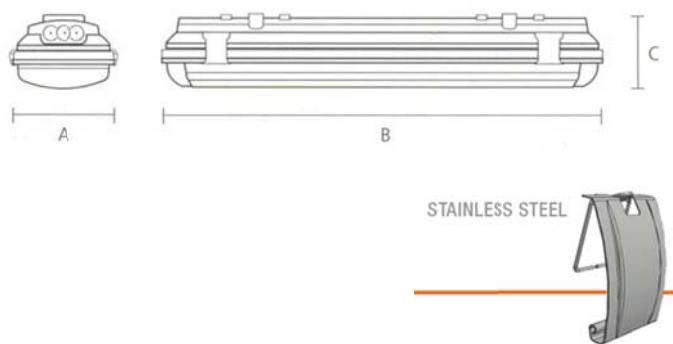

OBRA FINOCHIETTO



PL2(E)-S

UBICACIÓN SERVICIOS: depósitos, salas de máquinas, etc.

TIPO Plafón estanco con difusor de policarbonato.

MARCA LUMENAC
(www.lumenac.com)

MODELO MAREA 2x28W

COLOR BLANCO

ACCESORIOS: CLIPS DE ACERO INOXIDABLE.

LÁMPARA

Tipo Tubo fluorescente T5HE
Potencia 2x28W
Temp. color Blanco cálido 3000K
CRI 80
Casquillo G5

EQUIPO

Ubicación Incorporado
Tipo Balasto electrónico
Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$
Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$

EMERGENCIA Equipo autónomo permanente - Módulo electrónico + Batería de Ni-Cd - Led indicador de carga


INSTALACIÓN Standard.

NOTAS


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

MATERIAL	Cuerpo: de policarbonato autoextingüible inyectado. Burlete de poliuretano y prensacable estanco.
REFLECTOR IP	Chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca 65
TAMAÑO	Ancho = 150 mm / Largo = 1270 mm / Alto = 95 mm

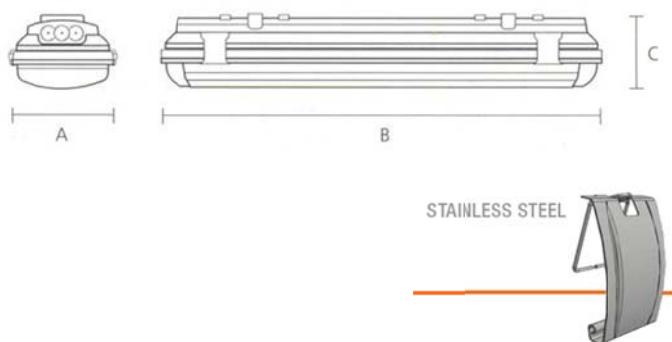

OBRA FINOCHIETTO



PL2-S

UBICACIÓN SERVICIOS: depósitos, salas de máquinas, etc.

TIPO Plafón estanco con difusor de policarbonato.

MARCA LUMENAC
(www.lumenac.com)

MODELO MAREA 2x28W

COLOR BLANCO

ACCESORIOS: CLIPS DE ACERO INOXIDABLE.

LÁMPARA

Tipo Tubo fluorescente T5HE
Potencia 2x28W
Temp. color Blanco cálido 3000K
CRI 80
Casquillo G5

EQUIPO

Ubicación Incorporado
Tipo Balasto electrónico
Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$
Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$

INSTALACIÓN Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015


DESCRIPCIÓN

MATERIAL Cuerpo en extrusión de aluminio.
PROTECCIÓN IP20
TAMAÑO ancho 90 – largo 240 – alto 80 mm



OBRA

FINOCHIETTO



PL4-C

UBICACIÓN

CIRCULACIONES:
iluminación general.

TIPO

Plafón

MARCA

INGENIERIA LUMINICA
(www.ingenierialuminica.com.ar)

MODELO

MATRIX P – 3 luces móviles
– Cod. 2513

COLOR

BLANCO (a confirmar por
DDO)

LÁMPARA

Tipo LED formato PAR16
Marca OSRAM
Modelo LED SUPERSTAR PAR16 advanced
Potencia 7.5W
Tensión 220V
Temp. color Blanco cálido 2700K
CRI 80
Ángulo 24°
Casquillo GU10

ACTUALIZAR A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE
LEDS DEL MERCADO, Y CON LA MÁXIMA
INTENSIDAD DISPONIBLE.

EQUIPO

INSTALACIÓN Standard.

NOTAS


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

REFLECTOR chapa de hierro esmaltada blanca
LOUVER chapa de hierro esmaltada blanca
TAMAÑO L = 2480 mm / ancho x alto = 150 x 150 mm




CORTE ESQUEMÁTICO

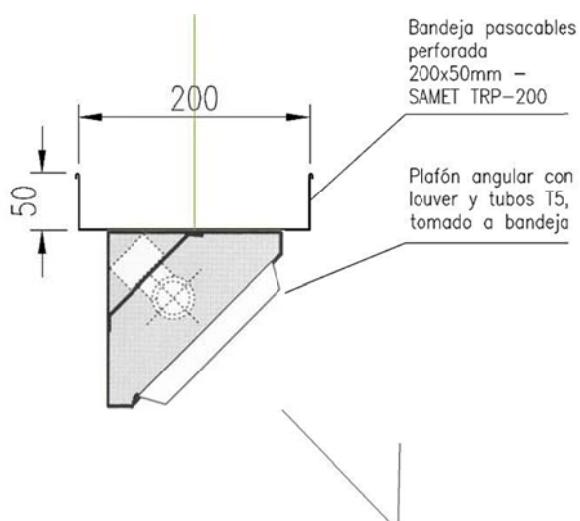

OBRA

FINOCHIETTO



PL6-C

UBICACIÓN

CIRCULACIÓN: Muros perimetrales de núcleo.

TIPO

Plafón de chapa angular.

MARCA

POLET (www.polet.com.ar)

MODELO

M4

COLOR

BLANCO

ESPECIAL

Para tubos T5

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1+1x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$	
Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$	

INSTALACIÓN

Standard.

NOTAS


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

REFLECTOR chapa de hierro esmaltada blanca
 LOUVER chapa de hierro esmaltada blanca
 TAMAÑO L = 2480 mm / ancho x alto = 150 x 150 mm




CORTE ESQUEMÁTICO

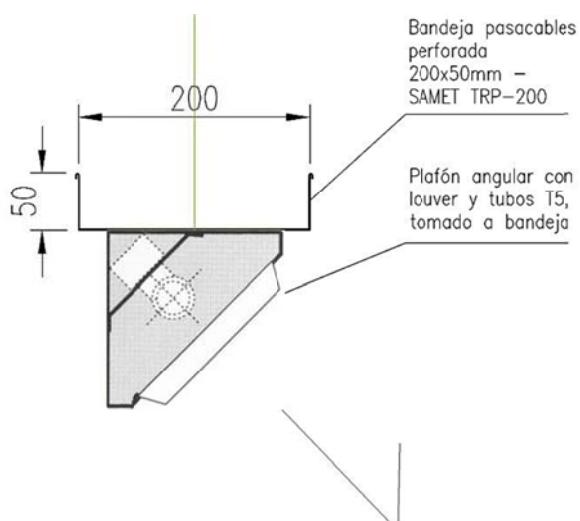

OBRA

FINOCHIETTO



PL6(E)-C

UBICACIÓN

CIRCULACIÓN: Muros perimetrales de núcleo.

TIPO

Plafón de chapa angular.

MARCA

POLET (www.polet.com.ar)

MODELO

M4

COLOR

BLANCO

ESPECIAL

Para tubos T5

LÁMPARA

Tipo	Tubo fluorescente T5HE
Potencia	1+1x28 W
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	80
Casquillo	G5

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Balasto electrónico
Factor de potencia	$\lambda \geq 0.95$
Filtros de armónicas	THDI $\leq 10\%$
EMERGENCIA	Autónomo permanente. Batería Ni-Cd. LED indicador de carga

INSTALACIÓN

Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN


MATERIAL Cuerpo en extrusión de aluminio.
PROTECCIÓN IP20
TAMAÑO ancho 90 – largo 240 – alto 80 mm



Imagen de referencia



OBRA FINOCHIETTO



PL7-A

UBICACIÓN ACCESO: acceso a Hall de atención de PB

TIPO Plafón

MARCA INGENIERIA LUMINICA
(www.ingenierialuminica.com.ar)

MODELO MULTIS P - Cod. 1251

COLOR BLANCO

ESPECIAL ADPTADO PARA LÁMPARA
HID PAR30L

LÁMPARA

Tipo HID tecnología cerámica reflector PAR30L
Marca PHILIPS / OSRAM / GE
Potencia 70W
Temp. color Blanco cálido 3000K
CRI 80
Ángulo 40°
Casquillo E27 (5kv)

EQUIPO

Ubicación Incorporado
Tipo Balasto electrónico
Factor de potencia $\lambda \geq 0.95$
Filtros de armónicas THDI $\leq 10\%$

INSTALACIÓN Standard.

NOTAS

FECHA 16/06/2015

FICHAS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Obra: Adecuación del Edificio Hipólito Yrigoyen y el Edificio Finochietto
Edificio FINOCHIETTO

Tipo de Artefacto: PROYECTORES


- ER2-C

-PR1-B

-PR2-A


DESCRIPCIÓN

TAMAÑO Diámetro = 80 mm / Largo = 150 mm

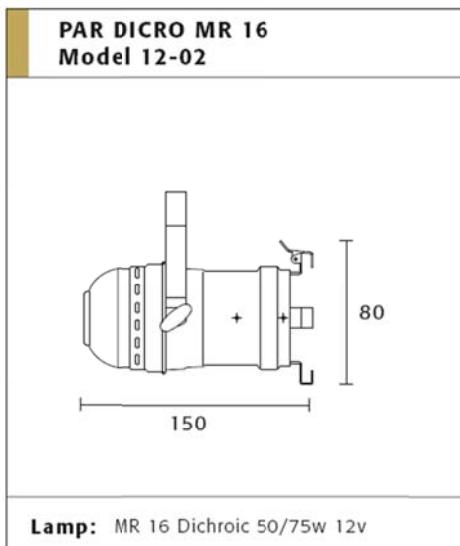

OBRA

FINOCHIETTO



ER2-C

UBICACIÓN

CIRCULACIONES:
iluminación de emergencia.

TIPO

Proyector tipo spot de teatro.

MARCA

DEXEL (www.dexel.com)

MODELO

PAR Dicro MR16 Model 12-02

COLOR

Negro

ACCESORIOS

Piezas de sujeción a perfil Comesí

LÁMPARA

Tipo Halógena reflector dicroico IRC
Potencia 35 W
Tensión 12V
Ángulo 36°
Casquillo GU5,3

EQUIPO

Ubicación Remoto: en bandeja pasacables
Tipo Transformador electrónico 220V-12V
EMERGENCIA Autónomo NO permanente.
Batería Ni-Cd. LED indicador de carga

INSTALACIÓN



Standard.

NOTAS


FECHA 16/06/2015

DESCRIPCIÓN

TAMAÑO Diam = 140 mm / Largo = 250 mm

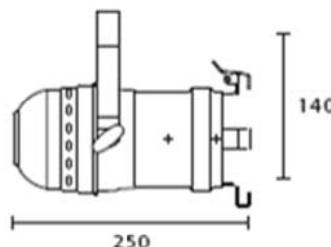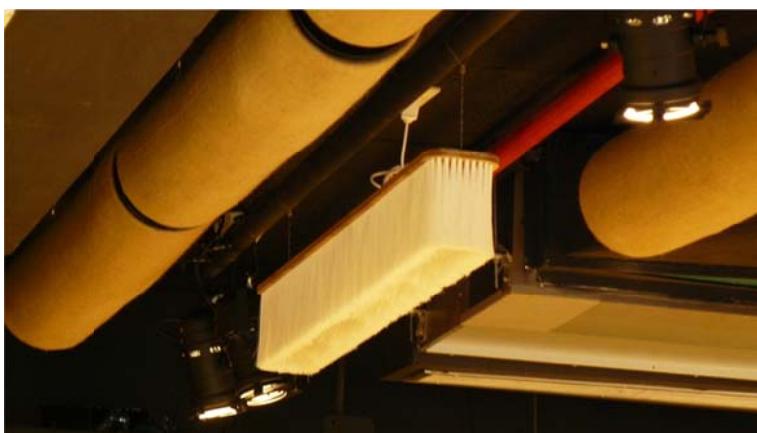


Lamp: PAR 36/AR111 50W-12V

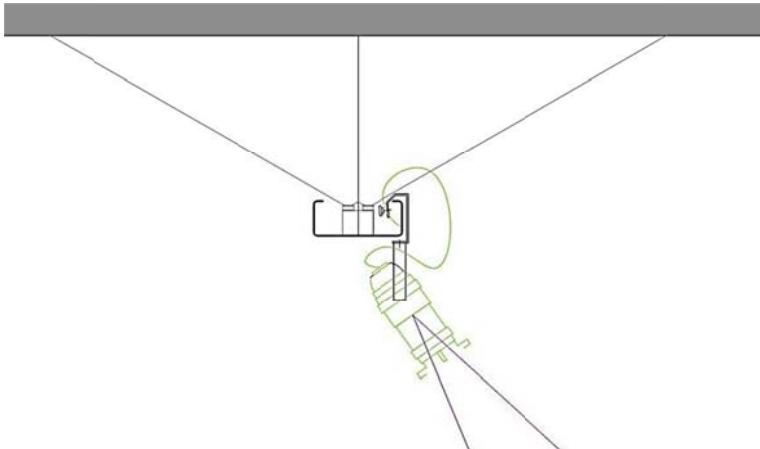

OBRA

FINOCHIETTO



PR1-B

UBICACIÓN

BREAK: tomados a perfiles comesi.

TIPO

Proyector tipo spot de teatro.

MARCA

DEXEL (www.dexel.com)

MODELO

PAR 36 S - Model 12-07

COLOR

Negro

ACCESORIOS

Piezas de sujeción a bandeja pasacables.

LÁMPARA

Tipo	LED formato R111
Marca	OSRAM
Modelo	PARATHOM PRO LEDspot 111
Potencia	12,5 W
Tensión	12V
Temp. color	Blanco cálido 3000K
CRI	85
Ángulo	24°
Casquillo	GU5,3

ACTUALIZAR A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LEDS DEL MERCADO, Y CON LA MÁXIMA INTENSIDAD DISPONIBLE

EQUIPO

Ubicación	Incorporado
Tipo	Transformador electrónico 220V-12V

DEBE SER COMPATIBLE CON LA LÁMPARA

INSTALACIÓN

Standard.

NOTAS

Prever ubicación de equipo.

FECHA


16/06/2015

DESCRIPCIÓN

TAMAÑO Diam = 140 mm / Largo = 250 mm




Imagen de referencia

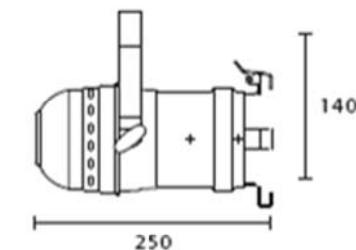


Lamp: PAR 36/AR111 50W-12V

Corte esquemático

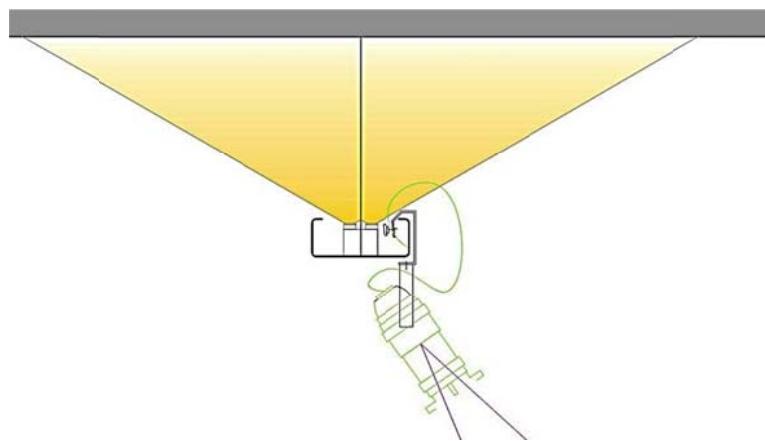

OBRA

FINOCHIETTO



PR2-A

UBICACIÓN ACCESOS: áreas de espera.

TIPO Proyector tipo spot de teatro.

MARCA DEXEL (www.dexel.com)

MODELO PAR 36 S - Model 12-07

COLOR Negro

ACCESORIOS Piezas de sujeción a perfil comesi.

LÁMPARA

Tipo LED formato R111
Marca OSRAM
Modelo PARATHOM PRO LEDspot 111
Potencia 12,5 W
Tensión 12V
Temp. color Blanco cálido 3000K
CRI 85
Ángulo 24°
Casquillo GU5,3
ACTUALIZAR A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LEDS DEL MERCADO, Y CON LA MÁXIMA INTENSIDAD DISPONIBLE

EQUIPO

Ubicación Incorporado
Tipo Transformador electrónico 220V-12V

DEBE SER COMPATIBLE CON LA LÁMPARA

INSTALACIÓN Standard.

NOTAS Prever ubicación de equipo.

FECHA 16/06/2015