

MUEBLES DE * GUARDA Y CARGA

Modelo MCG C3223




Si el carro presenta un inconveniente con la carga eléctrica, seguí estos pasos:


1. Apagá el carro mediante el interruptor lateral.
2. Desenchufá el cable de alimentación del carro de la pared.
3. Abrí la tapa trasera del carro, primero con la llave y luego presionando las 2 trabas que se encuentran en los laterales.




4. Sacá la tapa inclinándola hacia adelante y retírala levantándola.

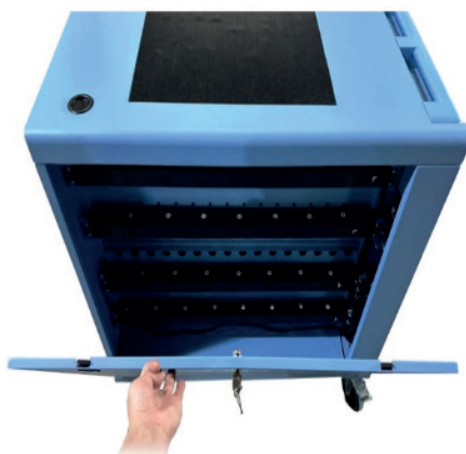

(La inclinación es para evitar que se doblen y/o rompan las trabas que sujetan a la misma tapa)

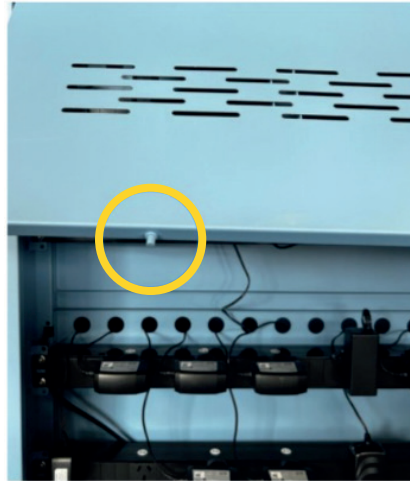

5. Verificá que los interruptores, tanto del disyuntor (arriba) como de la llave térmica (abajo) estén hacia abajo en la posición «OFF». Si están encendidos, bajalos.

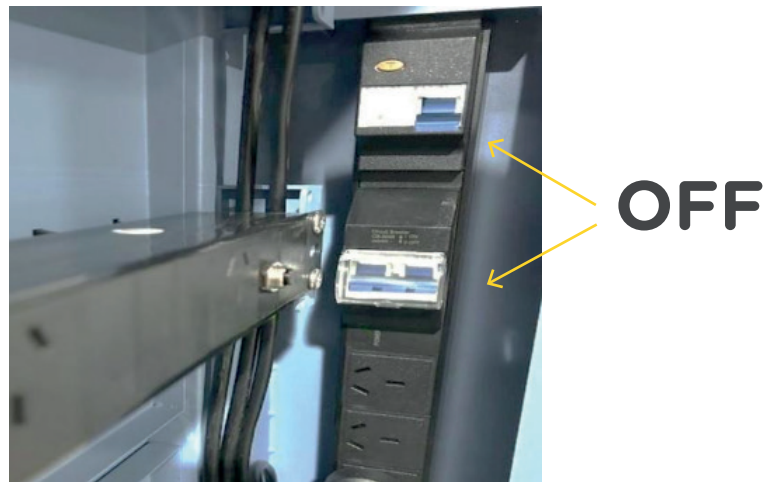

6. Conectá el cable de alimentación del carro a la pared.


7. Verificá nuevamente que el interruptor del carro esté apagado.

8. Levantá las palancas del disyuntor y de la térmica para que queden en posición «ON».



9. Revisá nuevamente el orden de los pasos anteriores para verificar que se realizaron correctamente.

10. Encendé el carro mediante su interruptor lateral.

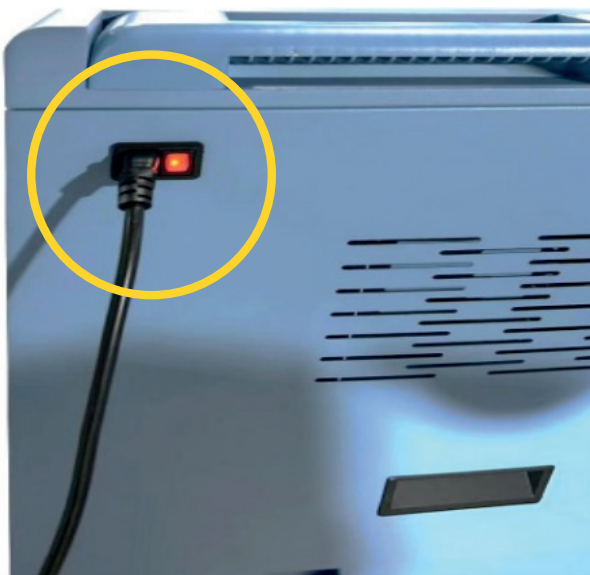

11. Colocá la tapa trasera y cerrá con la llave.



¡IMPORTANTE!

Para evitar que salte la térmica al momento del encendido, verificá que tanto la llave térmica como el disyuntor se encuentren en la posición «OFF» (palanca hacia abajo) y que el interruptor del carro esté apagado antes de conectar cable de alimentación a la línea de la pared.

BA Buenos
Aires
Ciudad